



# **TAURUS**

## **MAQUINAS**

DIVISIÓN MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

**PEGADORA DE CANTOS  
CASADEI ALA 20s**



# TAURUS

## MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA



Modelo	Casadei ALA 20 S
Espesor máximo de panel	50 mm
Espesor mínimo de panel	12 mm
Espesor de los cantos en tira	0,5 ÷ 5 mm
Velocidad de deslizamiento	6 m/min
Espesor max. tablero trabajable	50 mm.
Dimensiones de la mesa útil	1950 x 530 mm
Altura de la mesa de trabajo	904mm
Presión neumática	6.5 bar
Curvatura de cuchillos	2 mm
Diámetro de las campanas de aspiración	Ø75MM Z4
Longitud / anchura mínima del panel	160/65

DIVISIÓN MADERERA




WWW.TAURUSMADERA.COM.AR



# TAURUS


## MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA

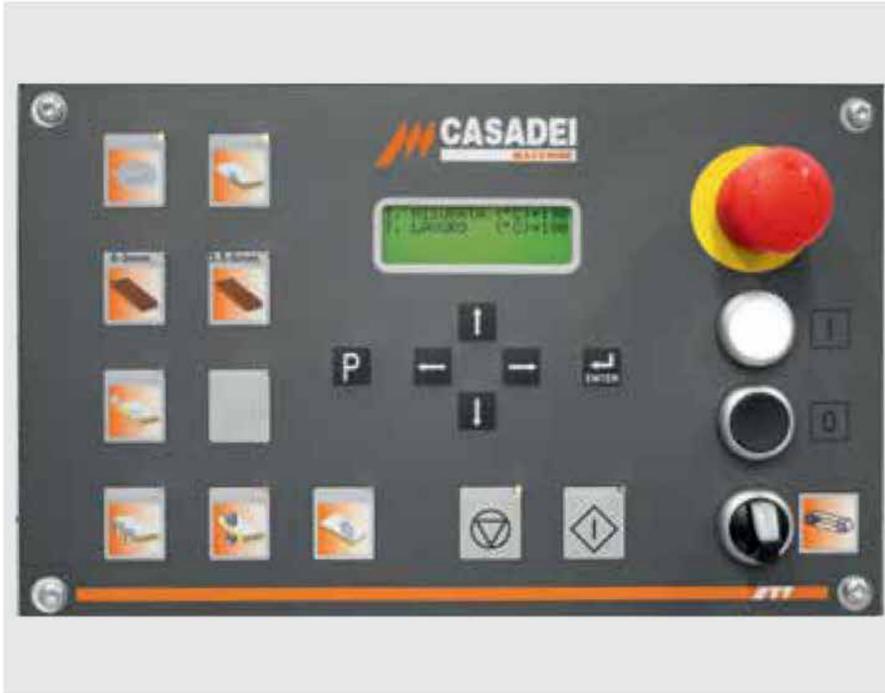

Cuadro de mandos en una posición ergonómica puesto en entrada de la máquina

Toda la maquina y los grupos operadores son controlados por el PLC.

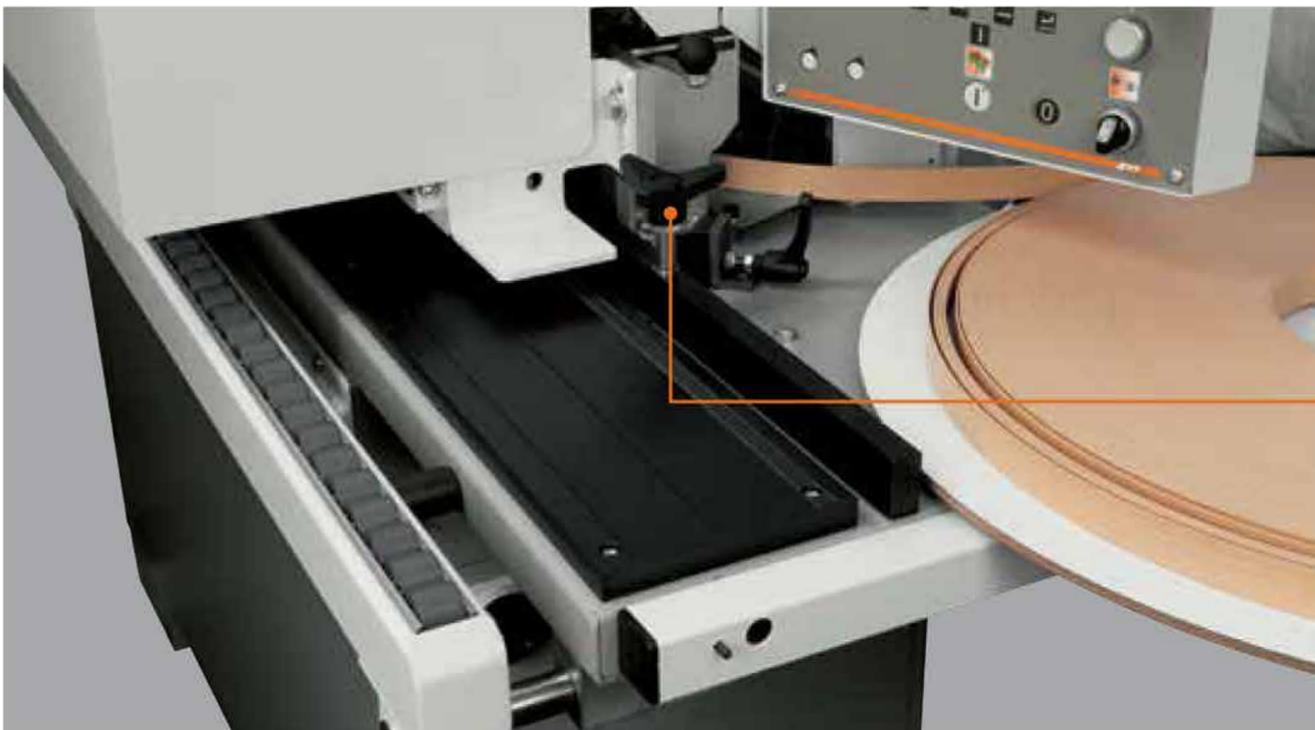

Guía en entrada a regulación micrometrica regulable en función del espesor del canto. El espesor del canto de aplicar es indicado por medio de un numerador mecánico decimal.

DIVISIÓN MADERERA



[WWW.TAURUSMADERA.COM.AR](http://WWW.TAURUSMADERA.COM.AR)




# TAURUS

## MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA


Correa de deslizamiento superior dentada con cables de acero en el interior, de alta adherencia.

Soporte telescópico con rodillos para paneles de grandes dimensiones.

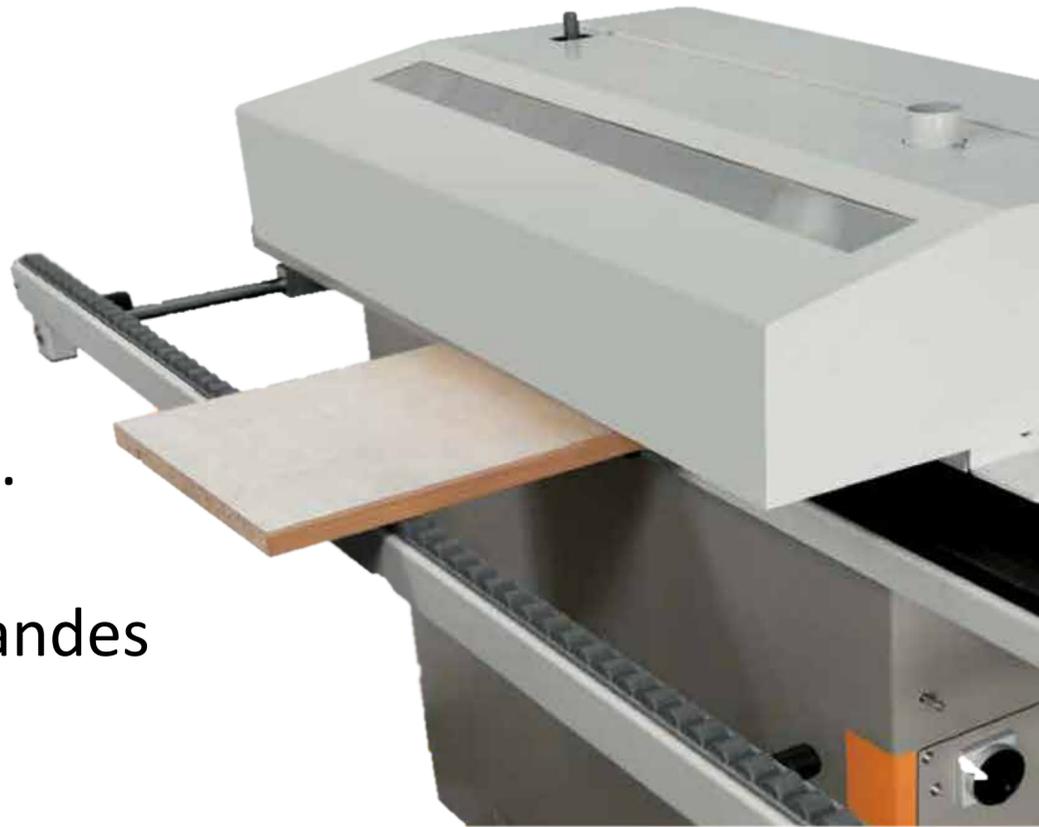

Placa de canto en rollos de 730 mm con rodillos laterales de retención

Grupo retestador de precisión con sistema de enganche y perseguida para retestar la parte frontal y posterior del panel. El grupo no requiere ninguna regulación.

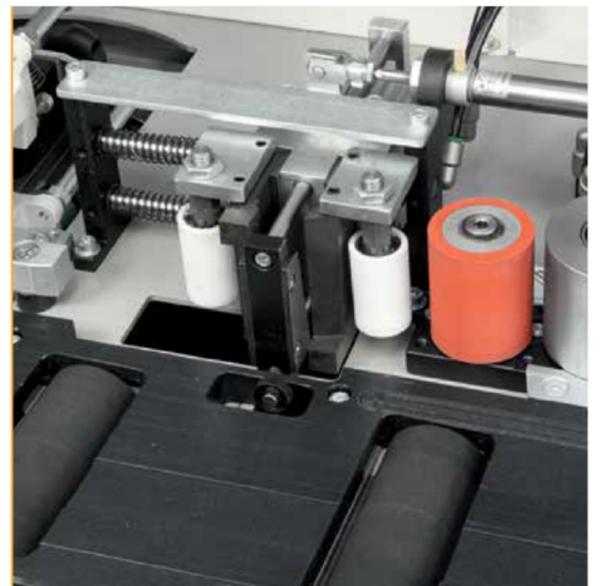

DIVISIÓN MADERERA



[WWW.TAURUSMADERA.COM.AR](http://WWW.TAURUSMADERA.COM.AR)




# TAURUS

## MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA

### Grupo refilador

Equipado con un fresado combinado permite el refilado de cantos redondeados (espesor 2 mm) y cantos finos (espesor 0,4 ÷ 1 mm) sin la necesidad de reemplazar las fresas. Para pasar de un canto radio de 2 mm a canto fino es suficiente regular axialmente las fresas por medio de 2 cómodas empuñaduras completas de numeración decimal mecánica.

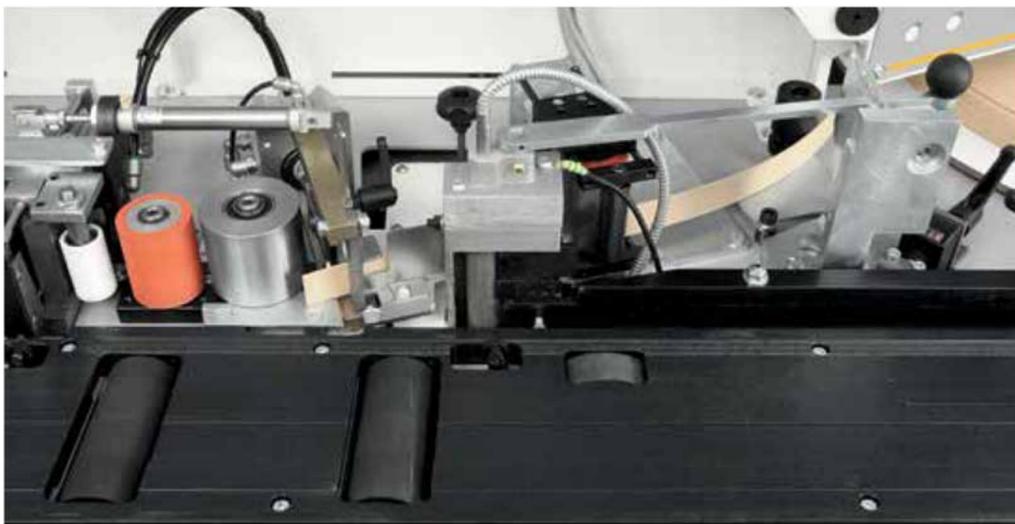

### Grupo encolador

El grupo encolador incluye el corte para cortar el canto, un calderin de cola con capacidad ~ 0,5 kg y 2 rodillos de presión. La regulación de la temperatura es electrónica y con función integrada en el PLC para bajarla temperatura en el caso de no utilizotemporal de la maquina.

DIVISIÓN MADERERA



[WWW.TAURUSMADERA.COM.AR](http://WWW.TAURUSMADERA.COM.AR)



# TAURUS

## MAQUINAS

DIVISION MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA MADERA

Moneda	USD
Iva	10,5% (no incluido)
Flete	A cargo del comprador
Viáticos del técnico para instalación y puesta en marcha	A cargo del comprador
Lugar de entrega	Colón 560, San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Validez de oferta	7 días
Forma de pago	Contado o planes de financiación

DIVISIÓN MADERERA



[WWW.TAURUSMADERA.COM.AR](http://WWW.TAURUSMADERA.COM.AR)